

ABS

ZÁKLADNÍ INFORMACE

- Podlahová štěrbinová vyústka
- Pro bazény
- Počet štěrbin 1 až 6
- Provedení nerez plech

Podlahové štěrbinové vyústky ABS jsou vhodným řešením pro bazény a podobné prostory s rozsáhlými skleněnými povrchy a okny. Jsou určeny pro montáž do podlahy. Teplý vzduch je přiváděn vzhůru směrem k oknu. Při správné volbě rozměrů je zaručen požadovaný přívod vzduchu bez zbytečného průvanu a hluku ($L_w(A) < 35 \text{ dB(A)}$).


POPIS

Štěrbínová vyústka ABS se vyrábí z nerez plechu v jedno až šestištěrbínové verzi. Jednotlivé vyústky jsou dlouhé od 200 do 2000 mm. V objednávce je potřeba specifikovat požadovanou barvu vyústky.


VÝHODY

- Nízká tlaková ztráta
- Optimální větrání
- Žádné tepelné ztráty
- Nepochází k zamřování skel
- Zabraňuje klesání studeného vzduchu podél oken
- Vzduch v blízkosti oken se neohřívá ani v případě slunečního záření
- Snadná montáž


ROZMĚRY

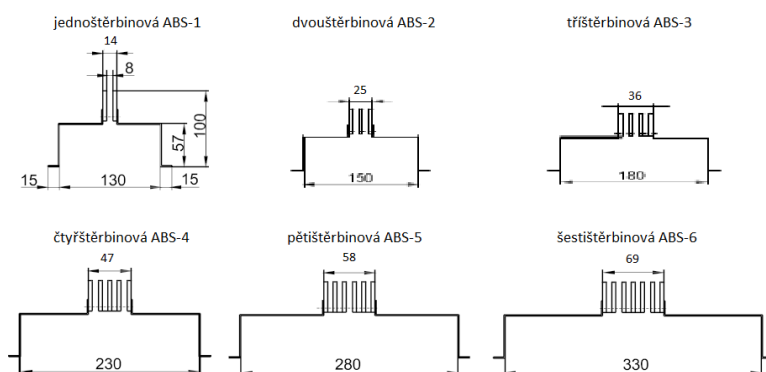

ZPŮSOB MONTÁŽE

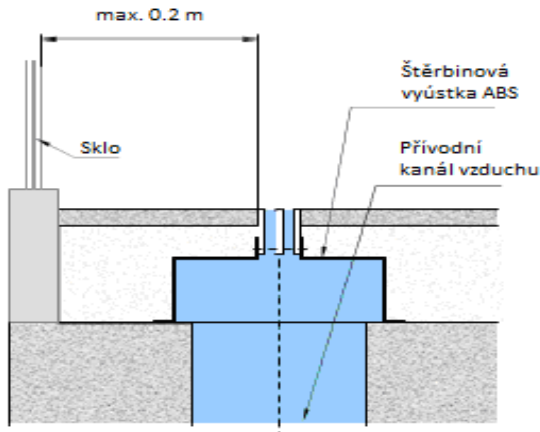

PŘÍKLAD ZNAČENÍ

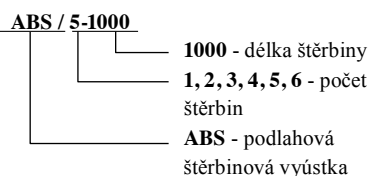

Pokud požadujete délku, která není uvedena v katalogu, prosím, kontaktujte nás na: info@aklimatabor.cz

Přívodní vzduchový kanál lze nahradit kanálem – boxem - z nerez plechu vybaveným libovolným počtem krčků na napojení hadice. Box odpovídá rozměrům vyústky tak, aby ho bylo možno na vyústku napojit.

GRAF PRO RYCHLÝ VÝBĚR ŠTĚRBINOVÉ VYÚSTKY

